


Redumax DirectFIX® noppenplaat

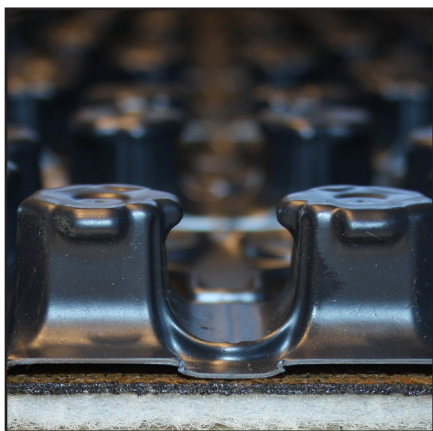

Productomschrijving en toepassing

De Redumax DirectFIX® noppenplaat is dé oplossing voor snelle montage voor vloerverwarmingslang met buisdiameter van 14-17mm. De noppenplaat kenmerkt zich door het unieke legpatroon waarbij naast axiaal ook diagonaal kan worden verlegd. De noppenplaat wordt direct geplaatst op de bestaande vlakke ondergrond. De drukvaste eigenschappen van de DirectFIX® noppenplaat staan garant voor een goede weerstand tegen het belopen van de plaat gedurende de applicatie van leidingen en dekvloer.

De noppenplaat heeft meer nopoppervlakte dan de standaard noppenplaat. Dit leidt tot een nog betere beloopbaarheid van de plaat en een verlaging van het mortelgebruik. Met de Redumax DirectFIX® Noppenplaat zijn dus bij gelijke dekvloerdikte lichtere dekvloeren realiseerbaar. De plaat laat zich ook uitstekend toepassen in combinatie met gietdekvloeren en het contactgeluid isolerende membraan Redufloor..

De DirectFIX noppenplaat kan worden toegepast binnen het gewaarborgde Redumax prestatiesysteem van onder prestatiegarantie uitgevoerde projecten onder RAPO.

DirectFIX® noppenplaat en Contactgeluidreductie


Samen met het unieke, 8mm dikke Redufloor contactgeluid reducerende membraan zijn de dunste hoogwaardige zwevende dekvloeren mogelijk op basis van standaard 14-17mm vloerverwarmingsbuis.

Technische gegevens


De Redumax DirectFIX® noppenplaat bestaat uit een gestabiliseerde harde polystyreen folie zonder EPS drager.

Afmetingen plaat	145 x 91 cm
Werkend afmetingen	142 x 88 cm
Nuttig oppervlak	1,25 m ²
Overlap	3 cm
Dikte drager	1 mm
Dikte plaat incl. noppen	19 mm
Geschikte buisdiameter	14-17 mm
Buisafstand (minimum) Axiaal	60 mm
Buisafstand (minimum) Diagonaal	90 mm
Verbinding onderling	Clicksysteem
Isolatiewaarde	n.v.t.
Bouwstofklasse Folie DIN1402	B2
Kleur folie	zwart
Vochtbescherming folie volgens	DIN 18560

- Slechts 1mm dikte.
- De beste fixatie voor 14-17mm buis.
- Uitstekend te combineren met 8mm Redufloor contactgeluidsisolatie.



Redumax DirectFIX® met 360° axiale en diagonale fixatie.



Verpakking en bestelcode

Bestelcode	T 19881420
Minimum bestelhoeveelheid	1 doos
Aantal platen per doos (17,5m ²)	14



Voorop in prestatie
door innovatie

De gegevens in deze publicatie zijn gebaseerd op de huidige technische kennis en ervaring. Wijzigingen voorbehouden.



Redumax BV
De Fierstraat 4,
5473CC Heeswijk Dinther

+31 (0)413291306
Info@redumax.nl
Redumax.nl