


Met zelfverende voet voor
een perfect resultaat.

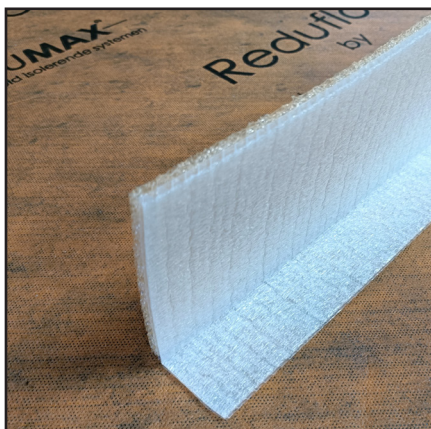

Productomschrijving en toepassing


Redumax kantstrook DUO® is unieke Triple layer kantstrook voor het akoestisch ont-koppelen van zwevende dekvloeren met wanden en niet geïsoleerde vloervelden. De zelfverende voet zorgt er voor dat de kantstrook zichzelf naadloos tegen de wand aan drukt. Door zijn samenstelling en extreme hoge kleefkracht is deze kantstrook met name geschikt voor het Redufloor® contactgeluid isolerende membraan en gecacheerde EPS platen zoals Redumax AkoestiTack® en zoals Redumax ThermoTack®.

Redumax Kantstrook DUO® maakt onderdeel uit van het Redumax gewaarborgde prestatiesysteem van met prestatie-garantie uitgevoerde projecten onder RAPO. (Redumax Akoestische project ondersteuning).


Technische gegevens

Redumax kantstrook DUO® bestaat uit drie, aan elkaar gelaste delen. De voet van de kantstrook is aan de onderzijde voorzien van een brede sterk hechtende kleefstrip. De kantstrook kenmerkt zich door drie aan elkaar verlijmden lagen (triple layer) welke een spanningsvrije en vloeistofdichte hoekverbinding mogelijk maken. De speciaal geprofileerde kern zorgt hierbij voor een strakke hoek en een perfecte aansluiting met het opgaand werk. Hiermee behoren open ruimtes achter de kantstrook tot het verleden.

Totale breedte	145 mm
Breedte rug deel	100 mm
Breedte voet deel	45 mm
Lengte per rol	25 meter
Dikte	8 mm
Breedte kleefstrip	30 mm

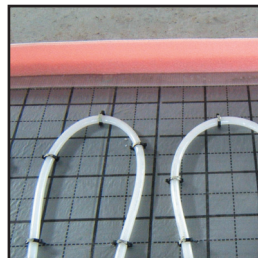

Redumax kantstrook DUO op ons
Hybride isolatiesysteem.

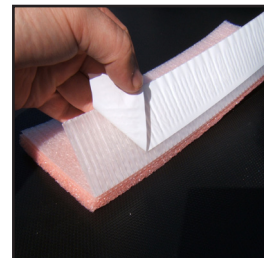



Redumax Dilatatiefprofiel tussen
woningscheidende MS wanden

Verpakking en bestelcode

Bestelcode	R 951008
Minimum bestelhoeveelheid	1 zak
Aantal rollen per zak	4 rollen
Aantal meters per zak	100 meter

Waarborging waterdichtheid

Ondanks de hoge aanvangsfixatie is het noodzakelijk in combinatie met gietdekvloeren de vloeistofdichtheid te waarborgen. Daarom adviseren wij altijd de zelfklevende voet af te tapen met Redumax Tape® op de isolatie om geluidslekkage door inlopende mortel te voorkomen.



Perfekte strakke aansluitingen met Redumax Kantstrook DUO® met zelfverende voet en haaksehoek technologie klaar om vloeistofdicht te worden afgetaped met Redumax Tape®.

De gegevens in deze publicatie zijn gebaseerd op de huidige technische kennis en ervaring. Wijzigingen voorbehouden.



Redumax BV
De Flerustraat 4,
5473CC Heeswijk Dinther

+31 (0)413291306
Info@redumax.nl
Redumax.nl



Voorop in prestatie
door innovatie