


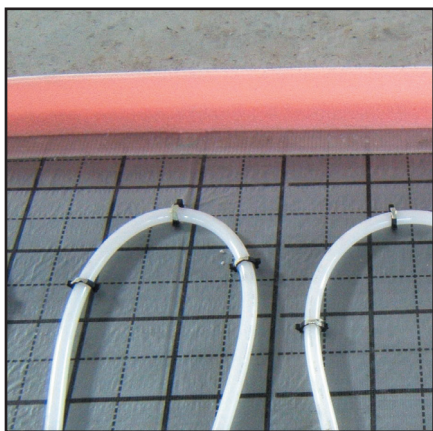

Productomschrijving en toepassing

AkoestiTACK® is een hoogwaardige contactgeluid isolerende tackerplaat voor nieuwbouw- en renovatieprojecten. Het is tevens de perfecte oplossing wanneer naast contactgeluidisolatie ook vloerverwarming/vloerkoeling wordt toegepast. De tackerplaat kenmerkt zich door een snelle verwerking en probleemloze fixatie van de leidingen met behulp van tackers.


De akoestische en mechanische eigenschappen van de AkoestiTACK® staan garant voor een goede contactgeluid verbetering en correcte weerstand tegen belopen gedurende de applicatie van leidingen en dekvloer. AkoestiTACK® laat zich uitstekend toepassen in combinaties met alle smeervloeren of gietdekvloeren. AkoestiTACK® maakt onderdeel uit van het gewaarborgde Redumax Hybride prestatiesysteem van onder prestatiegarantie uitgevoerde projecten onder RAPO.

De platen of rollen (voor grote oppervlakken) worden verpakt in recyclebare plastic zakken zodat ook bij slechte weersomstandigheden en stoffige omgeving de platen droog en schoon blijven. De handzame verpakking maakt snel transport op de bouwplaats mogelijk.


Technische gegevens

AkoestiTACK® bestaat uit hoogwaardig EPS-T (DIN EN 13163) en is voorzien van een sterke, met overlap uitgevoerde waterdichte geweven folie met rasteropdruk voor een perfecte gelijkmatige

Afmetingen plaat	200 x 100 cm
Afmetingen rol	10m1 x 100 cm
Overlap folie	+ 2,5 cm
Verkeerslast	4kPa/m ²
Warmtegeleiding in W/mk	0,045
Bouwstofklasse EN 13501-1	E
Bouwstofklasse DIN1402	B2
CP-Klasse UNI EN 12431 afhankelijk van dikte	CP2 of CP3
Aantal m2 per verpakking	10 m2 / 8m2*



Redumax Dilatatiesysteem op AkoestiTACK.



Redumax Kantstrook DUO met vloerverwarming op AkoestiTACK.



Verpakking en bestelcode

Dikte in mm	Artikelcode vouwplaat	Rd Waarde m2K/W	Dyn.Stijfheid MN/m3 (max)	ISO 717 Δ AL _w (dB)	ISO 717 Δ L _{UN} (dB)	CP Klasse in mm	Artikelcode Rol
20	RATPL4-20-2	0,44	18 (≤ 20)	28	11	2	RATRO4-20-2
25	RATPL4-25-2	0,56	15 (≤ 20)	28	12	2	RATRO4-25-2
30	RATPL4-30-3	0,67	14 (≤ 15)	29	13	3	RATRO4-30-3
35	RATPL4-35-3	0,78	11 (≤ 15)	29	14	3	RATRO4-35-3
40	RATPL4-40-3	0,89	10 (≤ 10)	30	15	3	RATRO4-40-3
45*	RATPL4-45-3	1,00	9 (≤ 10)	30	16	3	RATRO4-45-3
50*	RATPL4-50-3	1,11	9 (≤ 10)	31	16	3	RATRO4-50-3

Andere diktes op aanvraag.



Voorop in prestatie door innovatie

De gegevens in deze publicatie zijn gebaseerd op de huidige technische kennis en ervaring. Wijzigingen voorbehouden.